

Lignex Aquagel

Finitura impregnante cerata in gel

Caratteristiche

- Lascia il legno a poro aperto e regola lo scambio d'umidità legno-aria
- Offre una buona protezione dai raggi solari grazie all'utilizzo di speciali assorbitori UV
- Si presenta in gel e non cola durante l'applicazione
- Ha un'elevata resa ed è facile da usare
- Rende il legno resistente all'acqua
- Conferisce un effetto cera
- Uniforma la tinta su legni da rinnovare e schiarisce legni ingrigiti dal tempo

Campi d'impiego

Per lavori di impregnazione su legno all'interno e all'esterno, non a stabilità dimensionale e non a contatto diretto con il terreno o con l'acqua. Indicato per il rinnovo di superfici in legno degradate dalle intemperie.

Essiccazione

Dopo 2-4 ore circa, in base al tipo di legno

Resa

10 - 14 m²/l per mano circa

Cicli consigliati

- All'interno:
 - 1 - 2 x Lignex Aquagel
- All'esterno nuovo:
 - 1 - 2 x Hydrogrund
 - o Aqualignex I
 - 1 - 2 x Lignex Aquagel
- All'esterno rinnovo:
 - 1 - 2 x Lignex Aquagel

Confezioni

0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l*
(*solo le tinte trasparenti)

Certificazioni

- Testato secondo EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi"



Pennello



Parziale stabilità dimensionale



Non a stabilità dimensionale



13
Pino



1
Quercia



48
Quercia medio



10
Noce chiaro



3
Castagno



27
Teak



4
Noce



35
Wengé



7
Ebano



51
Bianco
trasparente



91
Bianco
coprente



60
Ocra
coprente



76
Beige
coprente

È disponibile anche la tinta "00 incolore".

Divisione Color | Linea Lignex
Sede commerciale e produttiva: 32014 Ponte nelle Alpi, via Cima I Prà, 7
Tel. +39 0437 984 102 · Fax +39 0437 99 02 71 · info@amonncolor.com · www.amonncolor.com
Sede legale e amministrativa: J. F. Amonn SPA - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 904 911 · Fax +39 0471 910 449 · info@amonn1802.com · www.amonn1802.com

AMONN®
Color



Spazio riservato al rivenditore

Lignex Aquagel

Finitura impregnante cerata in gel

AMONN®


Lignex Aquagel

Protegge e rinnova

Aquagel è un impregnante finitura dalle molteplici applicazioni. Può essere utilizzato infatti sia all'esterno, sia all'interno, e persino su mobili e arredi in ambiente rurale. Protegge efficacemente dai raggi UV e dall'acqua, lasciando il legno a poro aperto e senza emanare alcun odore. È ideale anche per rinnovare il legno ingrigito o invecchiato, poiché schiarisce e rende uniforme la superficie danneggiata, donando un piacevole effetto cera.

Aquagel: una scelta sicura

Aquagel è un prodotto speciale che permette di ottenere risultati eccellenti e che presenta molteplici vantaggi.

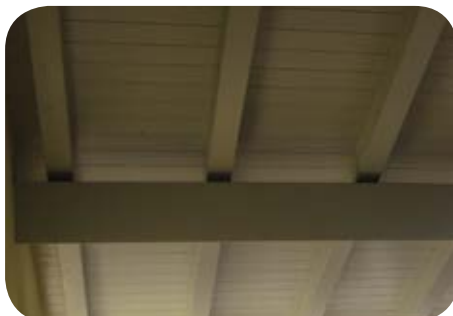

È sicuro

Aquagel è una vernice a base acqua. Per questo è la scelta migliore per il trattamento del legno in interni, soprattutto quando viene toccato da bambini. Infatti non rilascia alcun odore ed è stata accertata la sua sicurezza secondo il metodo EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli – migrazione di alcuni elementi).




Non cola

La formulazione in gel consente di applicare Aquagel senza "colature" anche in situazioni di solito poco facili, quali superfici inclinate o addirittura verticali (ad esempio travature e sottotetti).

Corregge

Aquagel può essere utilizzato anche per ridare nuovo splendore al legno ingrigito e deteriorato dal tempo. In versione coprente (nelle tinte ocra, bianco, beige) corregge infatti i danni dovuti all'usura.

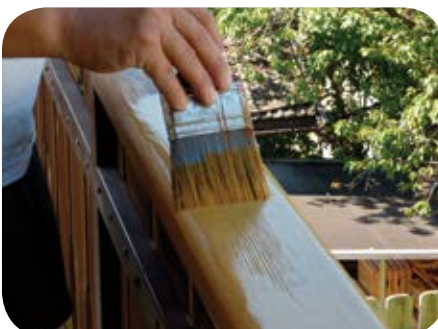

Cicli speciali su legno particolarmente invecchiato dalle intemperie

Per rinnovare legni usurati ed ingrigiti è possibile utilizzare Aquagel nelle tinte coprenti (bianco, ocra, beige).

Ecco i passi nel dettaglio:

1. Pulire le parti da trattare.
2. Applicare Aquagel bianco, ocra o beige.
3. Finire con Aquagel tinta legno a scelta.



91 - Bianco coprente



60 - Ocra coprente



76 - Beige coprente